

CMI-TT Superia

SUPERIA CMI-TT 150W WDL/UVS E40 SLV

0020382



Características del producto

- Ceramic Metal Halide lamp with a unique arc tube for optimal performance, - Ceramic arc tube ensured colour uniformity and stability throughout lamp life, - Very high luminous efficiency in a compact lamp format, - Excellent colour rendering, - For use in luminaires equipped with a protective cover glass, - direct retrofit for High Pressure Sodium, - For use in exterior applications such as car parks, perimeter lighting, security and building entrances.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tecnología	HID
Código de pedido	0020382
Casquillo/Base	E40
Tipo	CMI-TT
Acabado de la lámpara	Clara
Clase ETIM	EC000037
Flujo luminoso (nominal) (lm)	14500
Eficacia (clasificada) (lm/w)	100
Temperatura de color (K)	3300
Potencia (nominal) (W)	150.00
Tensión (V)	90
Regulable	Sí
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	24000
Código EAN	5410288203829
Producto visible para web	E

CMI-TT Superia

SUPERIA CMI-TT 150W WDL/UVS E40 SLV
0020382

TABLA DE DATOS

Información General

Tecnología	HID
Código de pedido	0020382
Casquillo/Base	E40
Tipo	CMI-TT
SE del número electrónico	8359026
FI del número electrónico	4844435

Notas

Características del producto

Acabado de la lámpara	Clara
Nombre del producto	SUPERIA CMI-TT 150W WDL/UVS E40 SLV
Forma de la lámpara	Tubular
Disponibilidad del sistema de control	No
Clasificación de dispositivos	Enclosed
Aplicación general	Logistics & Industry
Referencia IEC 2	IEC 62035
Referencia IEC 3	IEC 60662
Cantidad mínima de venta	12
Factor de duración clasificado a 12.000 h, alta frecuencia	94
Clase ETIM	EC000037

Datos ópticos

Distribución espectral de potencia	https://62.50.14.51:8443/UrlRedirection/rest/fetchDocument/9e9db0ac-9f85-47a2-bf17-82acd0ddcb88 ; https://62.50.14.51:8443/UrlRedirection/rest/fetchDocument/4dcd68f5-8bae-4219-98bd-0784ca933098 ;
Certificaciones	EUTIE070
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, alta frecuencia	91
Flujo luminoso (nominal) (lm)	14500
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	14500
Eficacia (clasificada) (lm/w)	100

CMI-TT Superia

SUPERIA CMI-TT 150W WDL/UVS E40 SLV

0020382

Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	3300
Rango de temperatura de color correlacionado (K)	3300
Cromaticidad ajustable	N
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	80
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	76
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	73
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	67
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	63
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	60

Datos eléctricos

Potencia (clasificada) (W)	150
Potencia (nominal) (W)	150.00
Corriente (A)	1.11
Tensión (V)	90
Se necesita sistema de control	Sí
Transformador requerido	No
Regulable	Sí
Etiqueta de clase energética de la lámpara	A+
Clasificación energética	A+
kWh por 1000 horas de encendido	165

Información de vida útil

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	24000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	24000
Vida útil T90	14000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	98
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	94
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	85
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	70

Datos físicos

CMI-TT Superia

SUPERIA CMI-TT 150W WDL/UVS E40 SLV

0020382

Lámpara incluida	No
Diámetro (mm)	48
Volumen del embalaje individual (dm3)	0.5625
Peso bruto del embalaje individual (kg)	0.124
Peso del embalaje individual (kg)	0.017
Peso neto del embalaje por cajas (kg)	1.284
Peso bruto del embalaje por cajas (kg)	1.944
Volumen del embalaje por cajas (dm3)	16.1
Peso del embalaje por cajas (kg)	0.66
Máximo diámetro de la lámpara (mm) - D	48
Peso (kg)	0.107

Empaquetado


Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288203829
Longitud del embalaje individual (cm)	22.5
Anchura única del embalaje (cm)	5.0
Altura única del embalaje (cm)	5.0
DUN14 (exterior)	15410288203826
Cantidad del embalaje por cajas	12
Longitud del embalaje externo (cm)	28.0
Anchura exterior del paquete (cm)	23.0
Altura del embalaje externo (cm)	25.0

Información de seguridad


Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	10.20
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	General lighting
No es adecuado para iluminación doméstica	No

FOTOMETRÍA

COLOUR RENDERING

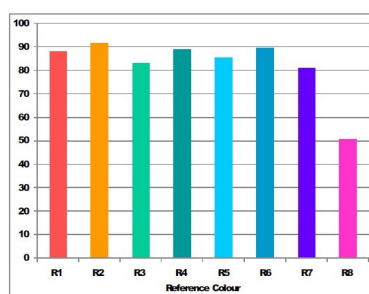

LAMP SPECTRUM

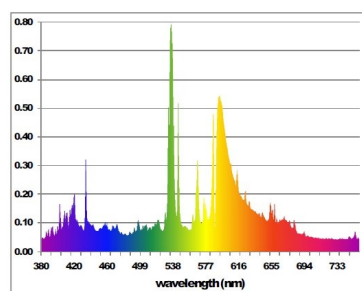

CMI-TT Superia
SUPERIA CMI-TT 150W WDL/UVS E40 SLV
0020382

DIBUJOS TÉCNICOS

