



Pentura Mini LED

BN132C LED6S/830 PSU L600

Pentura mini LED - LED Medium Power - 830 blanco cálido - Fuente de alimentación

Pentura Mini LED es una regleta extremadamente fina que ofrece las ventajas de ahorro energético de la tecnología LED junto con un excelente rendimiento de iluminación: luz uniforme con excelente reproducción cromática. Pentura Mini LED es muy fácil de instalar, incluso en espacios muy limitados, como debajo de las estanterías en tiendas o encima de encimeras y puntos de trabajo en el hogar o la oficina. Gracias a su controlador e inter cableado integrados, el tiempo de instalación es mínimo. Se suministra el cable de alimentación, los clips de montaje y los accesorios de conexión. Los remates finos minimizan los puntos negros entre unidades, lo cual permite al consumidor crear una línea de luz continua.

Datos del producto


Información general	
Número de fuentes de luz	1 [1 pieza]
Código familia de lámparas	LED-MP [LED Medium Power]
Ángulo del haz de fuente de luz	- °
Temperatura de color	830 blanco cálido
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1
Equipo	-
Driver/unidad de potencia/transformador	PSU [Fuente de alimentación]
Driver incluido	Si
Tipo de óptica	No [-]
Apertura de haz de luz de la luminaria	135°
Connection	Conectores fluctuantes/cables

Cable	No
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	NO [No]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	No
Período de garantía	3 años
Flujo luminoso constante	No
Número de productos en MCB	180
Certificado RoHS	ROHS
Product Family Code	BN132C [Pentura mini LED]


Pentura Mini LED

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Corriente de arranque	2 A
Tiempo de irrupción	3.2 ms
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material del reflector	-
Material óptico	-
Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Material de fijación	Steel
Acabado cubierta óptica/lente	Ópalo
Longitud total	598 mm
Anchura total	22 mm
Altura total	34 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial	650 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	93 lm/W

Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	≥80
Cromacidad Inicial	(0.44, 0.41) SDCM<5
Potencia de entrada Inicial	7 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del driver 5.000 h	1.5 %
Vida útil media L70B50	40000 h
Vida útil media L80B50	30000 h
Vida útil media L90B50	15000 h
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +35 °C
Temperatura ambiente media	25 °C
Apta para encendidos y apagados aleatorios	No
Datos de producto	
Código de producto completo	871869607248699
Nombre de producto del pedido	BN132C LED6S/830 PSU L600
EAN/UPC - Producto	8718696072486
Código de pedido	07248699
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	24
N.º de material (12NC)	910503910161
Peso neto (pieza)	0.160 kg




Plano de dimensiones

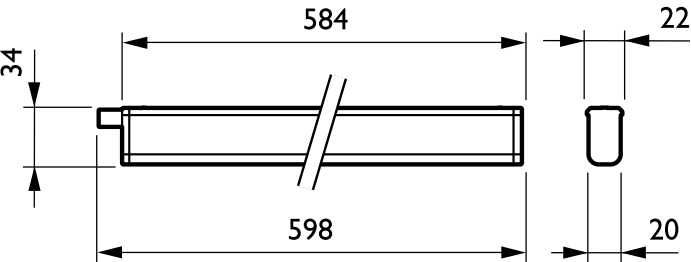


Pentura Mini BN130C-BN133C

Datos fotométricos

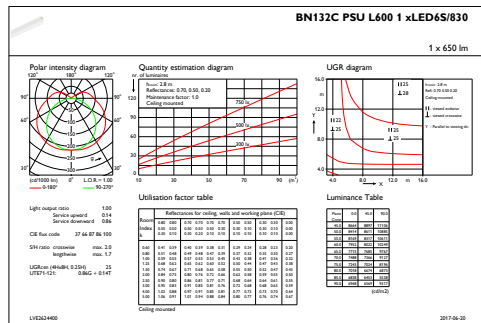

IFGU1_BN132CLED6S830PSUL600



IFPC1_BN132CLED6S830PSUL600

