

## 5076-0130W6K



8435115978913




**Downlight LED Blanco 30W 6000K rectang. Basc.**

Opción kit de emergencia. Opción pastilla TRIAC-AC.

### DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	241 mm
Ancho exterior:	154 mm
Largo de corte:	220 mm
Ancho de corte:	132 mm
Alto/Fondo:	95 mm
Distancia mín. a techo:	95 mm
Peso:	1,38 Kg

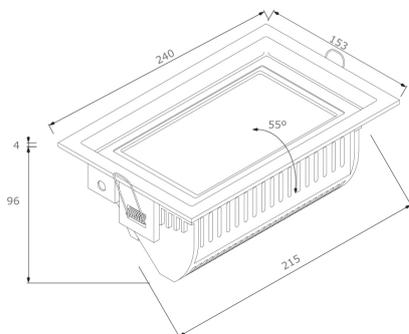


### DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Polycarbonato
Material del marco:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Anclaje incluido:	Si
Movimiento:	Orientable
Ángulo de basculación:	55 °
Clasificación energética:	A++,A+,A (LED)

### INFORMACIÓN LUMÍNICA

Temperatura de color:	6.000 °K
Índice de reproducción cromática:	80
Parpadeo:	Si
Flujo lumínico:	2.300 / 3.050 lm
Eficacia luminosa:	76,67 lm/W
LOR:	100 %
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	80 °
Tipo LED:	LED SMD Epistar
Lámpara reemplazable:	LED no ree. y lámpara reemplazable
Especificación Zhaga:	No
Vida:	30.000 h

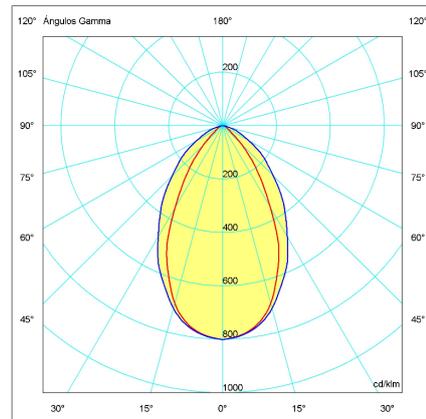

### DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Consumo:	30 W
Factor de potencia:	0,90
Tensión:	200 - 230 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase II
Grado protección IP:	IP40
Protección sobrecargas:	No

### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si
Conforme RoHS:	Si