



GUARCONSA
SUMINISTROS ELÉCTRICOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA

1ª EDICIÓN

Guía de ayuda de Guarconsa



www.guarconsa.com

CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Monofásicos

-OB94P2BBHA2




Incluye comunicación ethernet



Incluye toma Tipo 2



Incluye manguera (ver descripción para saber longitud)



- 7.4 Kw + 7.4 Kw
- Toma Type 2 modo carga Tipo 3
- Comunicación Ethernet
- IP 54
- 2 tomas (TIPO 2 + TIPO 2)
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1) [VIA DIN PARA PROTECCIONES + CERRADURA INCLUIDO EN CARGADOR](#)
- Sin manguera
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga

-OB94P2BBHA1



- 7.4 Kw + 7.4 Kw
- Toma Type 2 modo carga Tipo 3
- 2 tomas (TIPO 2 + TIPO 2)
- IP 54
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1) [VIA DIN PARA PROTECCIONES + CERRADURA INCLUIDO EN CARGADOR](#)
- Sin manguera
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga

-OB94U220HA1



- 7.4 Kw
- Cable Type 2 modo carga Tipo 3
- Con manguera (5 metros)
- Wifi incorporado (Para APP)
- IP 54
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1)
- Modulador de carga

Para más información, haz clic en la referencia del producto. Las medidas son orientativas.
Recuerda que para ver tus precios en nuestra web, debes iniciar sesión con tus credenciales.
www.guarconsa.com

-OB94P222HA2



- 7.4 Kw + 7.4 Kw
- Cable Type 2 modo carga Tipo 3
- Con mangueras (2 x 5 metros)
- Comunicación Ethernet
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1) [VIA DIN PARA PROTECCIONES + CERRADURA INCLUIDO EN CARGADOR](#)
- IP 54
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga

-OB94P220HA2



- 7.4 Kw
- Cable Type 2 modo carga Tipo 3
- Con manguera (5 metros)
- Comunicación Ethernet
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1) [VIA DIN PARA PROTECCIONES + CERRADURA INCLUIDO EN CARGADOR](#)
- IP 54
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga

-OB94U2A0HA1



- 7.4 Kw
- Cable Type 2 modo carga Tipo 3
- Con Manguera (10 metros)
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1)
- IP 54
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga



Incluye comunicación ethernet




Incluye toma Tipo 2



Incluye manguera (ver descripción para saber longitud)

-OB94DM7432CT2

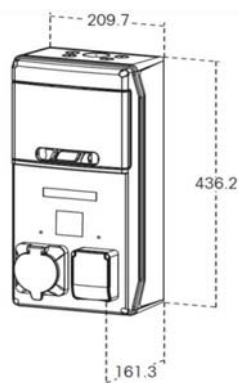

Incluye comunicación ethernet



Incluye toma Tipo 2



Incluye manguera (ver descripción para saber longitud)



- 7.4 Kw
- Cable Type 2 modo carga Tipo 3
- Con manguera (5 metros)
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg.) [VIA DIN PARA PROTECCIONES + CERRADURA INCLUIDO EN CARGADOR](#)
- Control por tarjeta
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga

CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Trifásicos

-OB94U720HA1



- 22 Kw
- Toma Type 2 modo carga Tipo 3
- Con manguera (5 metros)
- Sin protecciones (Autom. + diferencial + descarg. *1)
- IP 54
- Wifi incorporado (Para APP)
- Modulador de carga

BORNAS CARGADOR DE VEHÍCULOS



Trifásico



Monofásico

- Borna gris ref. 2016-1301
- Borna azul ref. 2016-1304
- Tapa naranja ref. 2016-1392

Para más información, haz clic en la referencia del producto. Las medidas son orientativas.
Recuerda que para ver tus precios en nuestra web, debes iniciar sesión con tus credenciales.
www.guarconsa.com

CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Accesorios

-OB94D038 (Monofásica)



- 5 metros
- 32 amperios

-OB94D039 (Trifásica)



- 5 metros
- 32 amperios

-090472 (Toma adicional)



- Carga modo 1 y modo 2
- IP 66
- Toma de corriente estándar alemán (schuko)




-OB940006 (Tarjeta RFID 5unid.)



-OB94D014 (Extra activación tarjeta RFID 5unid.)



-OB940047 (Comprobador de cargadores de vehículos)

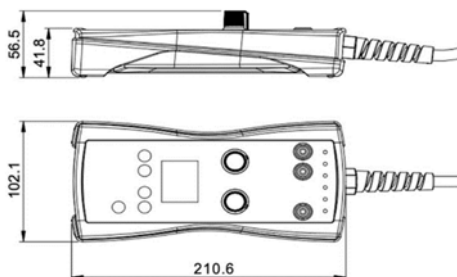


- Permite verificar el cargador simulando la conexión de un vehículo eléctrico.
- Garantiza el funcionamiento correcto del cargador antes de la entrega al cliente.
- Indicador de: Estado del vehículo, fases activas, corriente y potencia del cargador, verificación de toma de tierra.
- Valido para cargadores de 13, 20, 32, y 64 A.

Cuadros Eléctricos Monofásicos

-CART1 (Con rearme automático)


CART 1 CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

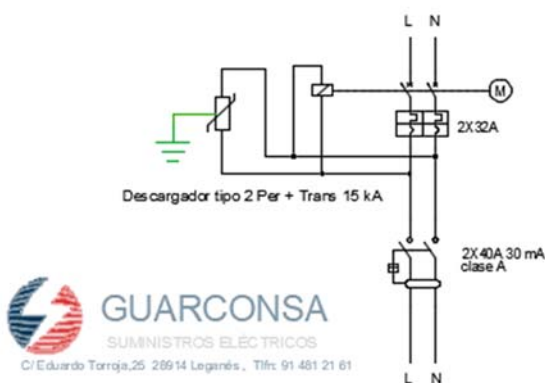

- Protector sobretensiones Permanentes + transitorias 15kA con IGA 2 x 32A con rearme automatico.
- Diferencial 2 x 40 30 mA clase A.

• CART2 (Sin rearme automático)

CART 2 SIN RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

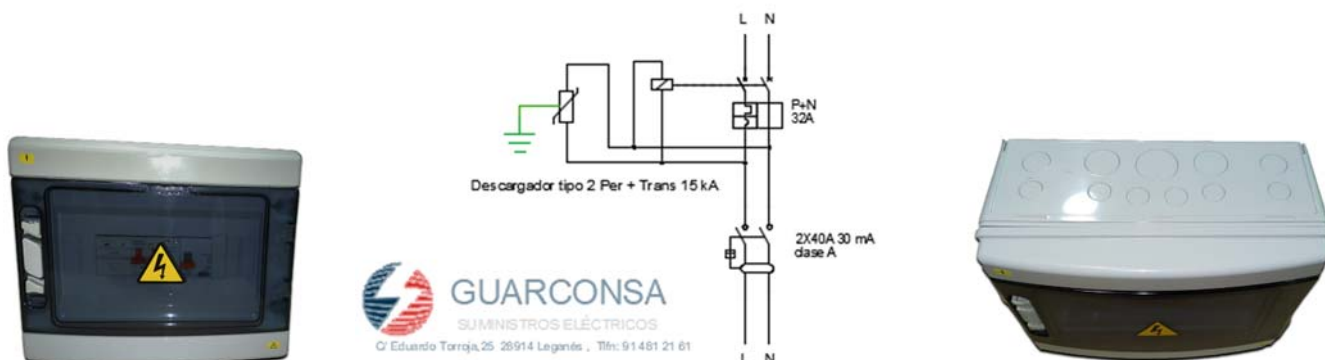

- Protector sobretensiones Permanentes + transitorias 15kA con IGA 1P + N 32A.
- Diferencial 2 x 40 30 mA clase A.

• 92150 (Cerradura “opcional” cuadros)



Tabla resumen:

Referencia								
	Manguera incluida	Número de mangueras	Metros de la manguera	Clavija Tipo 2	Número de tomas	Comunicación ethernet incluida	WiFi incluido	Modificador de carga
OB94P2BBHA2	-	0	-	-	2	X	X	X
OB94P2BBHA1	-	0	-	-	2	-	X	X
OB94U220HA1	X	1	5 metros	X	0	-	X	X
OB94P222HA2	X	2	5 metros	X	0	X	X	X
OB94P220HA2	X	1	5 metros	X	0	X	X	X
OB94U2A0HA1	X	1	10 metros	X	0	-	X	X
OB94DM7432CT2	X	1	5 metros	X	0	-	X	X
OB94U720HA1	X	1	5 metros	X	0	-	X	X
Nota: todos los cargadores incluyen lector de tarjetas. Las tarjetas no están incluidas. Ver referencias en el catálogo								
"X" = INCLUIDO "-" = NO INCLUIDO								

*1 Se recomienda instalar un automatico de corte omnipolar curva C + diferencial tipo A +
descargador de sobretensiones permanentes mas transitorias tipo 2.

Para más información, haz clic en la referencia del producto. Las medidas son orientativas.
Recuerda que para ver tus precios en nuestra web, debes iniciar sesión con tus credenciales.
www.guarconsa.com